



PQ00

标签打印机

PUQU

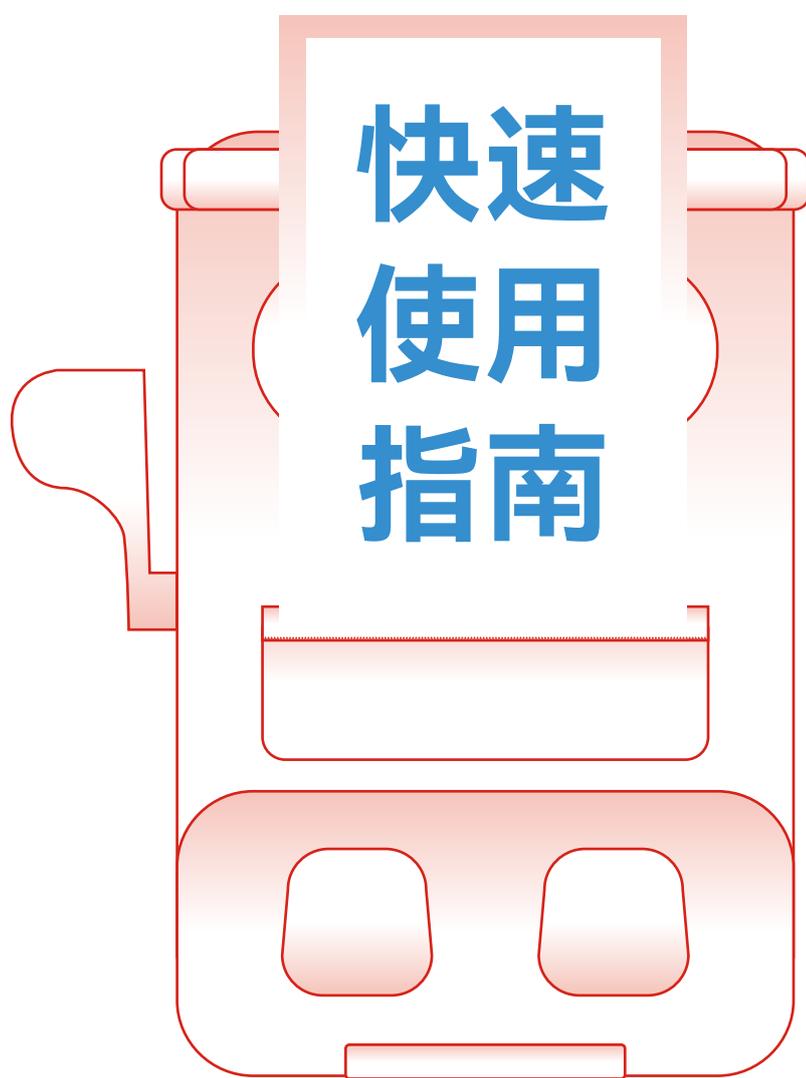

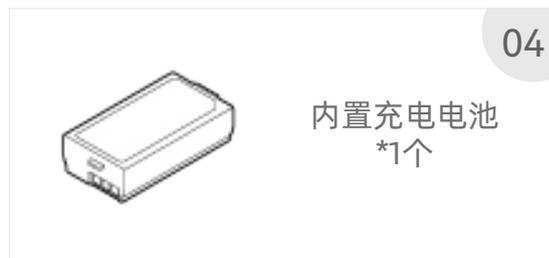

SAFETY INSTRUCTIONS

! 安全警告

本产品不标配电源适配器，请务必配套使用**3C认证**并满足**标准要求**的电源适配器进行充电，否则将可能造成机器损坏和安全事故。

02 尺寸规格

STANDARD SIZE



20mm

92mm

宽度112mm

标签打印机

PQ000



63mm




145mm


长度145mm

高度63mm

 打印方式	热敏式打印	 连接方式	Android & iOS & PC
 打印速度	25-56mm/s	 电源接入	DC 5V/1A
 打印点数	384点/行	 纸卷直径	50mm
 打印宽度	48mm	 纸张厚度	0.06~0.08mm
 打印接口	蓝牙+USB	 条码类型	一维码/二维码

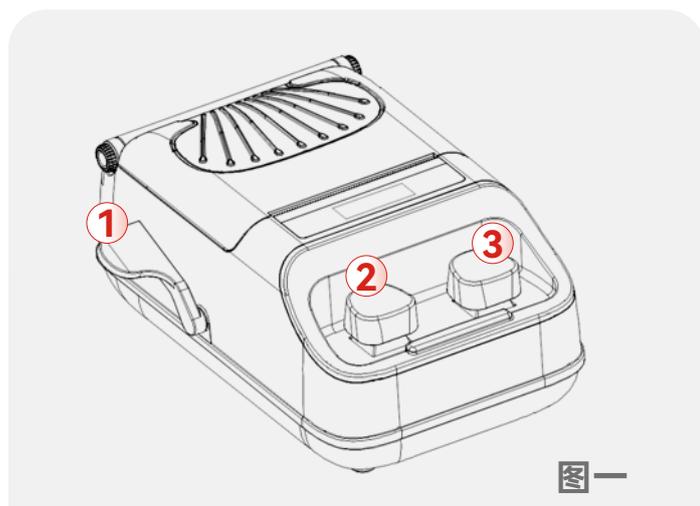

- ① 开盖手柄
- ② 左按键 (开关/选项)
- ③ 右按键 (确认/走纸)

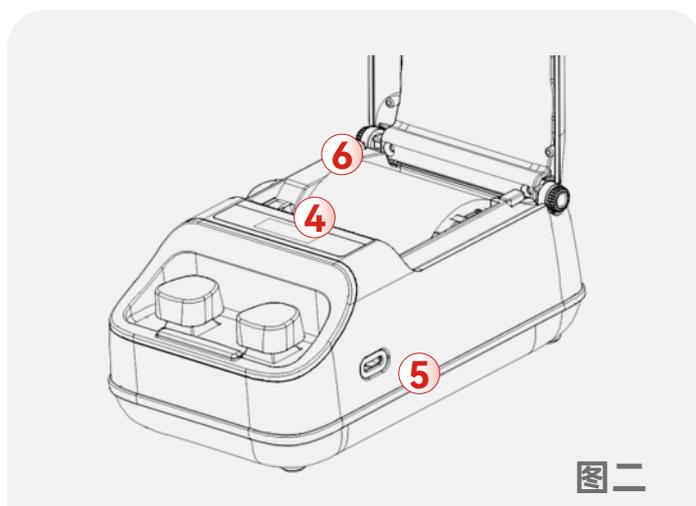

- ④ 显示屏幕
- ⑤ USB接口
- ⑥ 纸仓






第1步

轻按开盖手柄，打开纸仓



第2步

向左放入卷纸 (打印面朝上)，左滑档板贴边靠齐

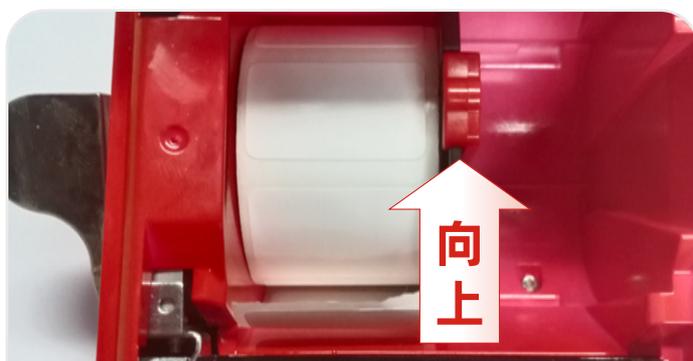

第3步

将档板扣向上推动，锁定档板位置



第4步

向下扣紧盒盖，将纸头压住



点按右键， 初步定位走纸



💡 保养小贴士



机器长时间不使用，建议定期充电，防止电池老化。



打印头建议定期清洁保养，用棉签蘸取酒精关机用力擦拭打印头，延长使用寿命



左(按)键



右(按)键

关机状态下

长按左键开机，响鸣开机，
显示屏亮起；进入初始状态。

开机状态下

长按左键关机，响鸣关机，显示屏暗灭。
点按左键，进入菜单模式

开机状态下（非菜单模式时）
点按右键一次，纸仓走纸一次


菜单模式下

点按左键，循环切换到
不同的菜单选项；
菜单选项有：打印浓度、打印速度、
纸张类型、自动出纸、自动关机……
3秒无按键操作，或长按左键3秒后，
退出菜单模式，返回到初始状态

点按右键，循环切换
当前选项的配置项；

初始状态下

显示屏显示指示灯

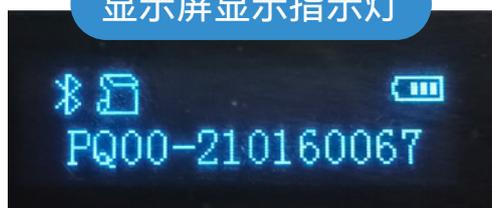

蓝牙、纸仓状态、电池供电、机器名

屏幕指示灯

- | | |
|-------|-------|
| 蓝牙待连接 | 盒盖被打开 |
| 蓝牙已连接 | 电池供电中 |
| 纸仓正常 | 电池充电中 |
| 纸仓无纸 | 菜单设置中 |

前置条件

PRECONDITION



连接步骤

CONNECT THE STEPS

从  界面的“连接打印机”里打开，或点击首页右上角的打印机  图标。



第1步

进入“选择打印机”操作界面

点选与对应打印机型号匹配的蓝牙设备



第2步

系统提示“蓝牙设置配对请求”




第3步

按提示触摸对蓝牙设备进行配对



第4步

“选择打印机”界面显示对应蓝牙设备“已连接”



PUQU

 <https://www.puqulabel.com/>



APP下载



璞趣公众号