

标签打印机



快速使用指南

适用于AQ00/AQ20/Q00/Q20系列

上海普趣标识设备有限公司

2021年09月

01 包装清单

01
主机*1台



02
USB数据线
*1根



03
内置挡板
*1片



04
内置充电电池
*1个




SAFETY WARNING

安全
警告


本产品不标配电源适配器，请务必配套使用3C认证并满足**标准要求**的电源适配器进行电池充电，否则将可能造成机器损坏和安全事故。



正面



侧面

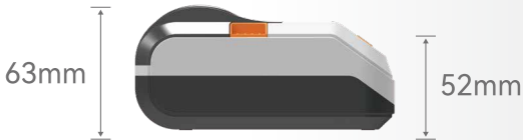

 打印方式

热敏式打印

 连接方式

Android & iOS & PC

 打印速度

25-56mm/s

 电源接入

DC 5V/1A

 打印点数

384点/行

 纸卷直径

50mm

 打印宽度

48mm

 纸张厚度

0.06~0.08mm


 打印接口

蓝牙+USB

 条码类型

一维码/二维码

展示图



- ① 开盖按键
- ② 左按键 (开关)
- ③ 右按键 (走纸)
- ④ 指示灯
- ⑤ USB接口
- ⑥ 纸仓

💡 保养小贴士

- 🗒 机器长时间不使用，建议定期充电，防止电池老化。
- 🔧 打印头建议定期清洁保养，用棉签蘸取酒精关机用力擦拭打印头，延长使用寿命

05 安装卷纸



第1步

轻按开盖按键，打开纸仓



第2步

向左放入卷纸（打印面朝下），左滑挡板贴边靠齐



第3步

将挡板扣向上推动，锁定挡板位置



第4步

向下扣紧盒盖，将纸头压住



点按右键，
初步定位走纸



06 按键功能及指示灯说明



左(按)键



右(按)键

关机状态下

左按键：长按左键，鸣响开机，指示灯亮起，机器进入开机初始状态。

开机初始状态下

长按左键，鸣响关机，指示灯熄灭。

右按键：点按一次，纸仓走纸一次。

指示灯含义

红灯常亮
未准备就绪(缺纸、开盖等)

红灯快闪
打印头温度过高预警

蓝灯常亮
准备就绪，蓝牙已连接

蓝灯闪烁
准备就绪，蓝牙未连接

绿灯闪烁
打印机充电中

绿灯常亮
打印机已充满

红指示灯(图示)



蓝指示灯(图示)



绿指示灯(图示)



前置条件

PRECONDITION



打印机
已开机



手机蓝牙
已打开



手机与打印机
<2m距离



正常登录
APP

连接步骤

CONNECT THE STEPS



第1步

点击去连接，进入蓝牙连接界面

点选与对应打印机型号
匹配的蓝牙设备



第2步

同意APP搜索蓝牙权限



第3步

点击链接设备蓝牙，同意配对请求



第4步

打印软件界面显示蓝牙已连接

1. 点进行行业模板进入模板列表



2. 选择并进入合适的模板



3. 编辑模板并点击打印



4. 设置打印参数并执行打印



PUQU

璞趣官网

🌐 [HTTPS://WWW.PUQULABEL.COM](https://www.puqulabel.com)



打印软件



进销存软件



官方公众号



官方抖音号